


# Gelenkarmmarkise Eco-Luxe

**BREMETALL**<sup>®</sup>

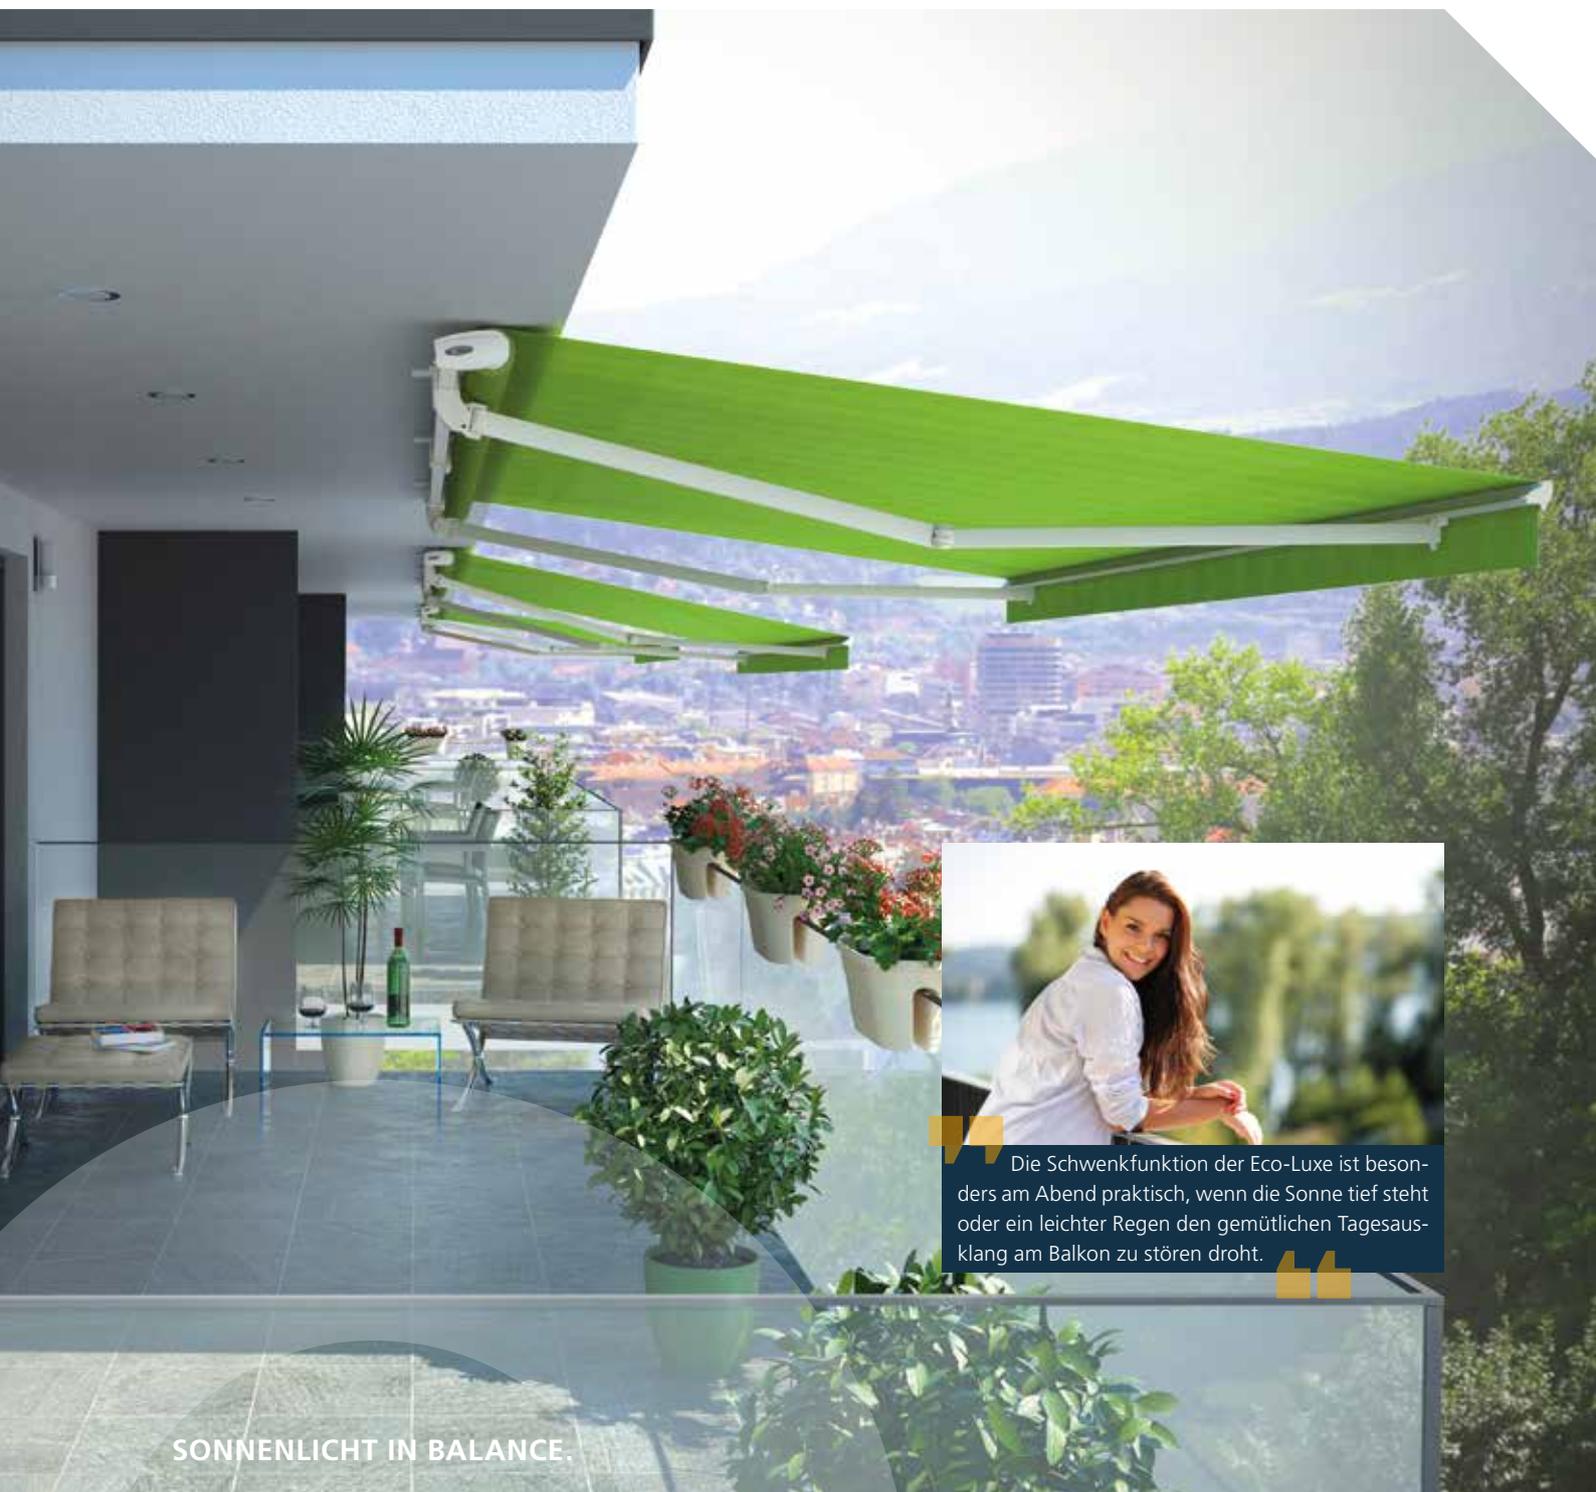

SONNENLICHT IN BALANCE.

FRISCHE-KICK FÜR IHREN BALKON

Durch die niedrige Bauweise ist die Eco-Luxe besonders für den Einsatz bei Balkonen geeignet, sorgt aber auch auf Terrassen für ausreichenden Schutz.


Die Schwenkfunktion der Eco-Luxe ist besonders am Abend praktisch, wenn die Sonne tief steht oder ein leichter Regen den gemütlichen Tagesausklang am Balkon zu stören droht.

PRODUZIERT  
IN ÖSTERREICH



#### ▼ INDIVIDUELLE NEIGUNGSVERSTELLUNG

Um eine komfortable Abschattung auch bei tief stehender Sonne zu ermöglichen, kann die Eco-Luxe auch mit Schwenkstellagern, bei denen die Neigung stufenlos und individuell mittels Handkurbel justiert wird, ausgestattet werden. Die spezielle Kugelkopflagerung der Saumrohrhalter (s. Bild links) erlaubt die leichtgängige Einstellung der Neigung in jedem beliebigen Winkel zwischen 5° und 50°.



#### ▲ KRAFTPAKET

Mittels erprobter Doppelseilzüge erzeugt der stabile Gelenkarm eine optimale Tuchspannung. Die Mechanik im Gelenk wird durch schmale Abdeckkappen verborgen.



#### ▲ ELEGANTE SEITENANSICHT

Bei geschlossener Markise bildet das robuste Saumrohr eine optische Einheit mit der Tuchwelle, wodurch das schlanke und aufgeräumte Erscheinungsbild der Eco-Luxe betont wird.



#### ▲ KOMPAKTE AUSFÜHRUNG

Durch die besonders niedere Bauform eignet sich die Eco-Luxe optimal für den Einsatz auf Balkonen. Die leicht konturierten Abdeckkappen sorgen für ein ansprechendes Profil.



#### ▲ BESPANNUNGEN

Die Bespannung hat entscheidenden Einfluss auf den Farbeindruck von Terrasse und Markise, sowohl vom Innenraum, als auch von außen. Über 200 verschiedene Dessins und mehrere verschiedene Qualitäten bis hin zum bedruckbaren Markisentuch bieten eine reichhaltige Palette, in der sicher für jedes Bauobjekt eine optimal passende Bespannung zu finden ist.



#### ▲ OBERFLÄCHEN

Durch Wetter- und Witterungseinflüsse werden bei Markisen besonders hohe Anforderungen an Werkstoffe und Materialien gestellt. Pulverbeschichtete Aluminiumteile bieten hier die geforderten Qualitätseigenschaften und behalten über Jahre hinweg ihr makellooses Aussehen.



#### ▲ KOMFORT

Mit Automatikfunktionen wird die Steuerung des Sonnenschutzes optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt. Faktoren wie Wind, Sonneneinstrahlung, Regen oder auch Temperatur werden intelligent miteinander in Verbindung gebracht und sorgen so für ein Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit - Einsparungen für Heiz- und Kühlenergie inklusive.



MAX BREITE	ARMLÄNGEN	NEIGUNG	OBERFLÄCHE	OPTIONAL
einteilig 600 cm	150 cm 200 cm	5-60°	RAL 9010 weiß RAL 9006 silber	Ausführung mit Schwenklager für individuelle Neigungseinstellung Regenschutzdach Motorantrieb Funkantrieb io / RTS Kurbelantrieb mit Servoverleichterung Lichtleiste & Wärmestrahler
mehrteilig 1200 cm	200 cm 250 cm 300 cm	Schwenkstelllager 5-50°		

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren Bremetall-Fachhandelspartner:



**NELU**  
SONNENSCHUTZ

Walgaustrasse 50 | 6719 Bludesch  
T: 05525 63 106 | office @ nelu.at

www.nelu.at

www.bremetall.at

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich, Druckfehler oder technische Änderungen vorbehalten.  
Alle Produkte von Bremetall werden nach höchsten Qualitätsstandards produziert und sind nach geltenden EU-Normen CE-geprüft.  
Grafik: Artfabrik, Renderwerk Gestaltung: Spectrum Werbeagentur, Bremetall